

VERSATEK basic

Napájecí modul


Tato verze z řady VersaTek je určena pro rozsáhlé instalace, kde je důležitá úspora nákladů – a to i při údržbě. Montáž je rychlá a moduly lze zapojovat sériově bez použití propojovacích kabelů.





■ ÚSPORY Z ROZSAHU

Díky použitým materiálům a sériové výrobě představuje toto řešení nejvýhodnější volbu pro rozsáhlé instalace.

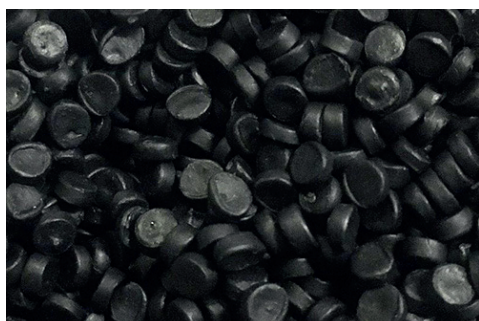


■ TECHNOLOGICKÉ MATERIÁLY

Komponenty a zásuvky ze samozhášivého technopolymeru: vysoká provozní teplota, vysoká mechanická odolnost a pevnost.



■ PRŮBĚŽNÉ PROPOJENÍ


Rychloupínací svorky umožňují snadné zapojení více zásuvek za sebou v jednom průběžném vedení. To snižuje nároky na údržbu a náklady a zároveň eliminuje potřebu dalších kabelů.

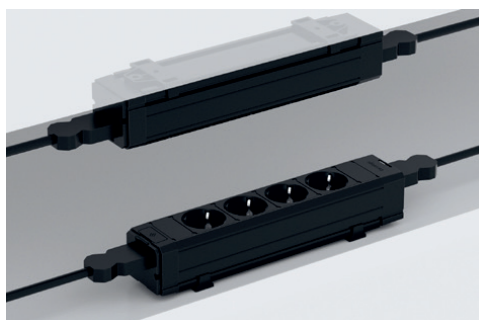


■ SNADNÁ INSTALACE

Systém uchycení dovoluje montáž v libovolné poloze a nabízí tak různé možnosti uchycení.


3 ZÁSUVKY

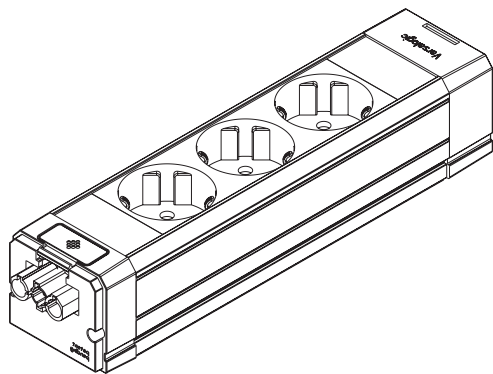


3 ZÁSUVKY + USB (A+C)

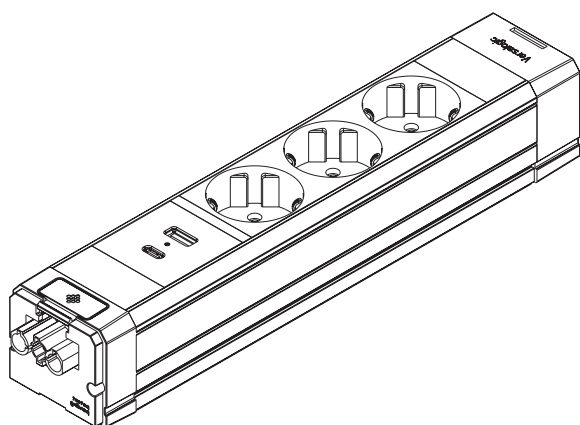



4 ZÁSUVKY

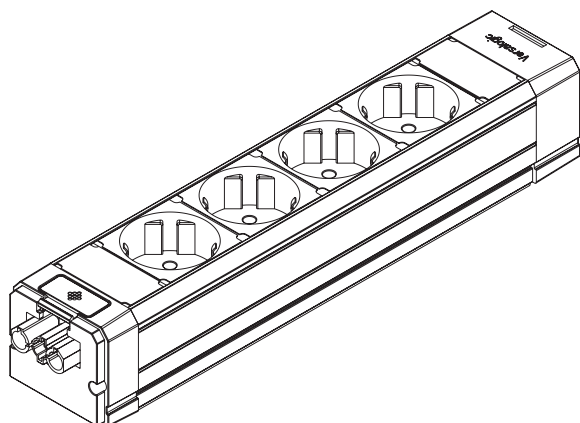



ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY A NABÍJENÍ



3 ZÁSUVKY

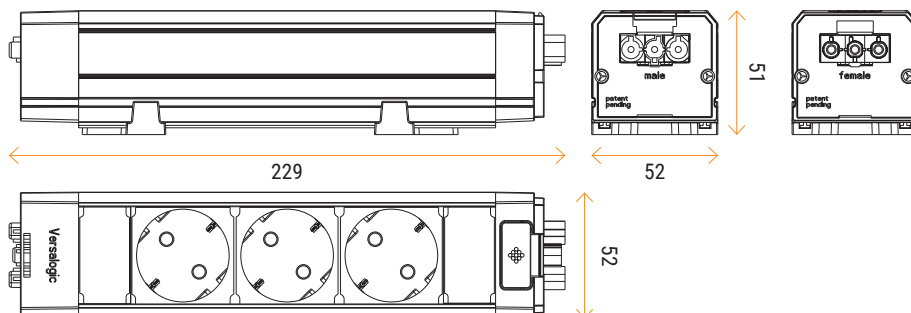


4 ZÁSUVKY

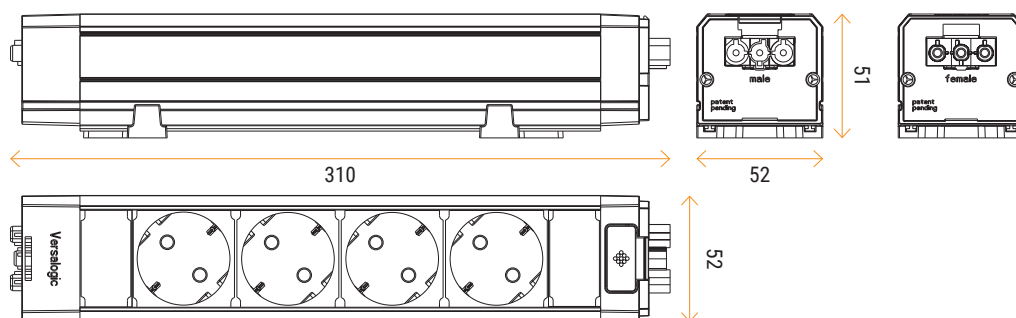

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ


Samostatné připojení



Přímé sériové propojení



Průběžné propojení



BARVY A POVRCHY



Černá

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obj. číslo 060.35... Kód produktové řady – společný pro všechna provedení

Materiál Samozhášivý technopolymer

Krytí IP20

Oblast použití



Hotel



Kancelář



Čekárna



Škola

ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY

Jmenovité napětí 220–250 V AC, 50/60 Hz

Jmenovitý proud 16 A

Max. příkon 3 400 W Typ zásuvky E–F, 2P+T, s clonkami (dětská ochrana)

USB NABÍJECÍ PORTY

Vstup 250 V AC 50/60 Hz

Výstup
USB A: 5 V, 3 A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 2,5 A, 30 W (rychlé nabíjení)
USB C: 5 V, 3 A, 15 W / 9 V, 3 A, 27 W / 12 V, 2,5 A, 30 W (rychlé nabíjení)
USB A + USB C: 5 V, 3 A (1,5+1,5) P. Max. 15 W (běžné nabíjení)

Kompatibilita Všechny smartphony, tablety a další zařízení dobíjitelná přes USB (fotoaparáty, sluchátka apod.).

